



JVS-DV2-3DPL-F6S

300 万 DV2 海螺型网络摄像机

- 最大分辨率可达 2304*1296@25fps
- 支持数字 3D 降噪，智能去雾，数字宽动态，夜视优化，适应不同监控环境
- 1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持 SD 卡拓展存储
- 支持暖光/红外双补光，补光距离最远可达 30 米
- 支持区域入侵、绊线检测等警戒功能
- IP67 防尘防水设计，抗干扰能力强
- 支持 POE 供电

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

显示	
图像传感器	1/2.9"CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	2304*1296
有效像素	300 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256Kbps-4096Kbps 可调节 次码流: 68Kbps-1024Kbps 可调节
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	52dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.6
镜头搭配	2.8mm、4mm 可选
镜头可视角度	2.8mm: 水平 101.5°、垂直 56.9°、对角线 117.4° 4mm: 水平 83.8°、垂直 42.7°、对角线 100.0°
补光	
补光类型	1 颗红外灯+1 颗暖光灯
补光距离 (m)	红外灯最远可达: 30 米 暖光灯最远可达: 20 米
补光模式	支持智能双光、开启暖光、开启红外、关闭补光灯
图像	

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

图像风格	支持标准、柔和、通透
日夜切换模式	自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持自动模式、强光抑制、背光补偿 1/3 ~ 1/100000 最大最小曝光时间可调
图像增强	夜视优化、数字 3D 降噪、去雾、人脸模式
音频	
音频环境噪声过滤	不支持
音频采样率	8kHz
音频压缩标准	G711A (默认) /G711U
音频压缩码率	64kbps
网络	
同时预览路数	云视通 2.0 连接 10 个客户端 16 个流 (UDP 最多支持两个客户端)
浏览器	G711A (默认) /G711U
接口协议 (API)	支持 ONVIF、GB28181
网络协议	标准 HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
接口	
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	支持 SD 卡, 最大支持 256G
智能	
报警触发	移动侦测
智能事件	区域入侵、绊线检测
一般规范	

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888


用户管理	最多 13 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置，OSD 配置，隐私遮蔽，日志管理
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	Reset 物理按键恢复、浏览器恢复
工作温湿度	-20°C ~ +60°C；10% ~ 90%
供电方式	POE OR DC12V
电流及功耗	白天：< 3W 夜间：< 6W
颜色/材质	白色；前壳，铝合金 ADC12；后壳，PC；底座，PC+ABS
产品尺寸	104X98X184 mm
产品重量	320g
安装方式	吊装

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

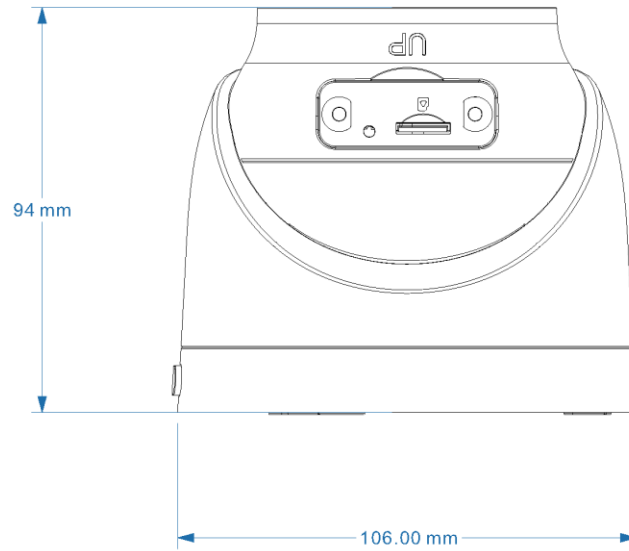

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888