



## JVS-BS4-5DAL-F6

### 500 万 S4 双光对讲网络摄像机

1. 500 万有效像素;
2. 分辨率可达 2880\*1620, 细节清晰;
3. F1.6 大光圈镜头;
4. 双灯芯设计, 4 颗红外灯+4 颗暖光灯;
5. 支持智能双光, 人来灯亮, 人走灯灭;
6. 高品质拾音, 内置扬声器, 支持双向语音对讲;
7. 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测等警戒模式;
8. IP67 级防水防尘, 适用各种户外环境;
9. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

| <b>显示</b> |   |
|-----------|---|
| 图像传感器     | 1/2.66" CMOS  |
| 码流        | 双码流   |
| 主码流帧率分辨率  | 25fps: 2880*1620 (默认)、2560*1440、2304*1296、1920*1080                 |
| 次码流帧率分辨率  | 25fps: 720*576、720*480、704*576 (默认)、640*360、640*480、512*288、352*288 |
| 有效像素      | 500 万   |
| 视频压缩标准    | H.265(默认) /H.264  |
| 视频码率      | 主码流: 256~8192Kbps; 默认 3072Kbps                                      |
|           | 次码流: 68~1024Kbps; 默认 682Kbps  |
| 宽动态       | 数字宽动态   |
| 同步方式      | 内同步   |
| 信噪比       | 49dB  |
| 最低照度      | 0Lux (补光灯开)   |
| <b>镜头</b> |   |
| 接口类型      | M12   |
| 镜头搭配      | 4mm、6mm、8mm   |
| 镜头可视角度    | 4mm: 水平 95.1°、垂直 48.5°、对角线 113.5°                                   |
|           | 6mm: 水平 57.9°、垂直 31.2°、对角线 67.6°                                    |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

|           |  |
|-----------|--|
|           | 8mm: 水平 43.8°、垂直 25.2°、对角线 49.8°                     |
| <b>补光</b> |  |
| 补光类型      | 4 颗红外灯+4 颗暖光灯  |
| 补光距离      | 红外最远可达 40 米<br>暖光最远可达 30 米                           |
| 补光调节      | 自适应调光  |
| 补光模式      | 红外补光、暖光补光、智能双光（默认）、关闭补光灯                             |
| <b>图像</b> |  |
| 图像风格      | 支持标准、柔和、通透   |
| 日夜切换模式    | 自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式                                  |
| 图像调节      | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节                                    |
| 曝光设置      | 自动   |
| 图像增强      | 数字 3D 降噪、去雾  |
| <b>音频</b> |  |
| 音频流       | 默认开启；支持关闭  |
| 编码类型      | G711A（默认）/G711U                                      |
| <b>网络</b> |  |
| 同时预览路数    | 云视通 2.0 客户端 16 个流                                    |
| 浏览器       | 支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言 |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

|             |  |
|-------------|--|
| 接口协议 (API)  | 标配 ONVIF、GB28181、公有云                                   |
| 网络协议        | 标准<br>HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS |
| <b>接口</b>   |  |
| 音频          | 1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器                                    |
| 网络          | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口                             |
| 存储          | 不支持 SD 卡   |
| <b>智能</b>   |  |
| 智能事件        | 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、虚焦检测、视频遮挡                             |
| <b>一般规范</b> |  |
| 用户管理        | 最多 12 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客                        |
| 通用功能        | 时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理, 遮挡报警、虚焦检测                    |
| 联动方式        | 支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送                                 |
| 恢复出厂设置      | 浏览器恢复, APP 恢复  |
| 工作温湿度       | -20°C ~ +60°C; 10% ~ 90%                               |
| 供电方式        | DC12V  |
| 电流及功耗       | 白天: < 3W      夜间: < 6W                                 |
| 颜色/材质       | 黑白色/塑料   |
| 产品尺寸        | 95×95×175 mm   |


## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

|      |        |
|------|--------|
| 产品重量 | 约 270g |
| 安装方式 | 壁装和吊装  |

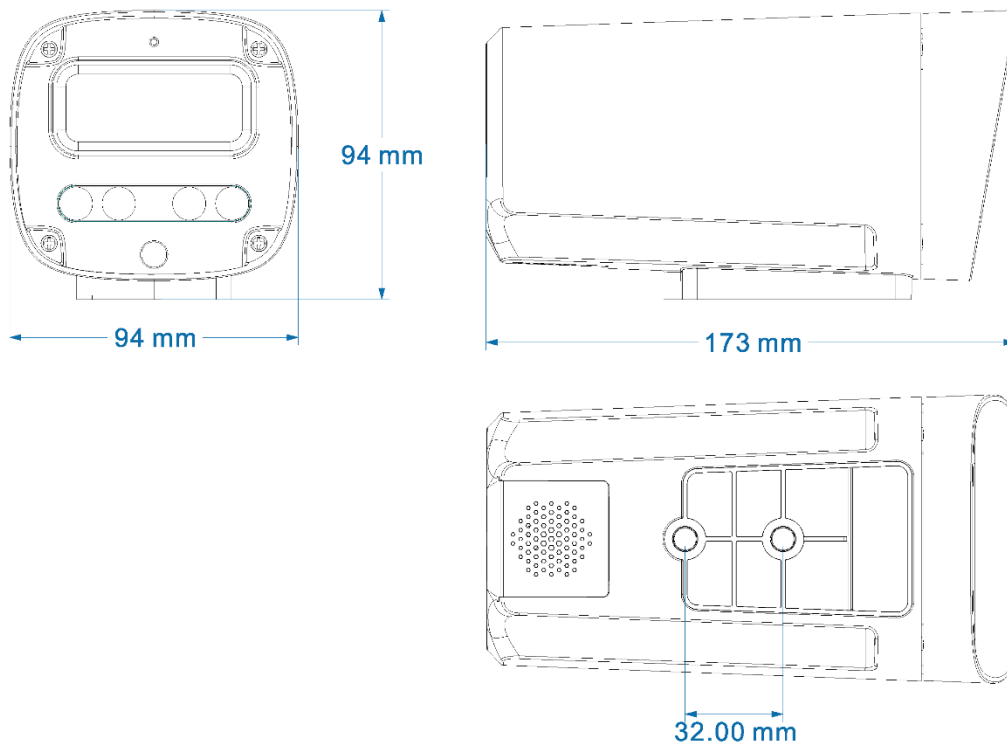

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888