



## JVS-ND6161-H-HP

### 16 路单盘位 NVR

1. 支持公有云、融视云、国标协议，可实现秒连、一键远程、网络即插即用;
2. 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入;
3. 支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通;
4. 嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能;
5. 支持内置喇叭，支持 USB 麦克风，支持语音对讲和语音广播;
6. 支持一键布防、一键撤防、一键驱离、一键双光等便捷操作;
7. 支持小维助手、工程小助手、一键设置 IP 等功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题;

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

8. 支持画面侦测报警, 每画面可设置 4 个单独侦测区域;
9. 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份;
10. 录像文件的格式为 MP4, 可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放;
11. 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统;
12. 支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号(同源);
13. 支持移动侦测、区域入侵、占道检测、离岗检测、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析;
14. 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
15. 支持报警弹窗、语音报警、邮件报警、手机端报警推送, 报警信息随时随地都知道;
16. 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览;

音视频	
网络视频输入	16 路 800 万
是否支持 800W	只支持单画面 800 万解到 3840*2160
视频输出	HDMI: 4K: 3840×2160@30Hz/ 2K: 2560X1440@30Hz/ 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

音频输入	无
音频输出	HDMI/NVR 前置喇叭
视频压缩标准	H.264/H.265
视频接入能力	16 路 800 万 (只支持单画面 800 万解到 3840*2160)
音频压缩标准	G711U/G711A
主次码流切换	支持
智能编码	支持
快速抓拍	支持
<b>存储</b>	
硬盘类型	1 个 SATA 接口
硬盘个数	1 个 (单个最大支持 10TB)
文件格式	日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
日志条数	无固定上限 (3 个月)
USB (备份)	支持 U 盘/移动硬盘
存储模式	配额模式/自动盘组模式
<b>录像管理</b>	
录像类型	定时/自动/报警/移动检测/智能分析
录像模式	循环覆盖
回放模式	即时回放、普通回放
回放能力	1 路 800 万/2 路 500 万/3 路 400 万/3 路 300 万/4 路 200 万

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

VMS-6100 回放路数限制	4 路
融视云回放路数限制	4 路
公有云回放路数限制	4 路
回放控制	前进/后退 30 秒  快退/快进: 2X 4X 8X 16X  慢放: 1/2X 1/4X 1/8X 1/16X  后退: 关键帧后退  单帧播放
搜索模式	通道号/录像类型/日期
网络管理	
以太网	10M/100M 自适应
最大远程路数	32 路局域网/16 路广域网
协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、国标、迅卫士、公有云
客户端监视	vms-6100 客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端
onvif 服务	支持
融视云	支持
公有云	支持
GB28181	支持

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

开启/关闭云视通服务	支持
<b>外部接口</b>	
指示灯	POWER、HDD、NET
内置喇叭	支持
VGA/数量/最高分辨率	1/1920x1080
HDMI/数量/最高分辨率	1/3840x2160@30Hz
网络接口	1 个 RJ-45 接口
USB 接口 (数量及样式)	2 个 USB2.0(两卧式)
云台接口	无
控制设备	鼠标
报警输入/数量	无
报警输出/数量	无
<b>智能手机</b>	
手机操作系统	Android/IOS
支持协议	TCP/UDP
<b>特色功能</b>	
画面布局	1/4/5/6...16
报警通知方式	客户端报警/邮件报警/报警弹窗
电子放大	支持

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

USB 修复	支持
USB mic 语音对讲	支持 USB mic 对讲
语音广播	支持
区域遮挡	支持
视频丢失报警	支持
报警抓图	支持
广告功能（是否支持更改颜色）	支持（支持更改颜色）
小维助手	支持
手势密码	支持
智能抓拍（人形）	支持
区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测	支持区域入侵/绊线、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量、遮挡报警、虚焦报警、占道检测、离岗检测
配额模式	支持
硬盘异常提醒	支持
报警弹窗	支持
拖拽通道排序	支持
快速通道设置	支持

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888

信号强度显示	支持
喇叭功能	支持
报警提示音	支持
自动搜索出图	支持
开机引导	支持
高级设置	支持
邮件报警优化	支持
客流量统计	支持
系统语言支持	中、英
<b>报警</b>	
移动检测	支持
视频丢失	支持
IPC 开关量报警	支持
报警预录	支持
设备异常报警 (IP、硬盘、网络)	支持
占道检测	支持
离岗检测	支持
<b>一般特性</b>	
工作温度	-10°C ~ +55°C

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

工作湿度	10% ~ 90%
电源	DC12V
功率	≤10W (不含硬盘)
语言	中、英
尺寸(W×D×H)mm	255*203*43
重量(g)	≤1000 (不含硬盘)
其他	
一键双光/暖光/红外/关闭/其他配置	支持
一键布撤防	支持
一键驱离	支持
码率策略	支持
轻智能回放	支持, 支持人形, 车形

---


## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888



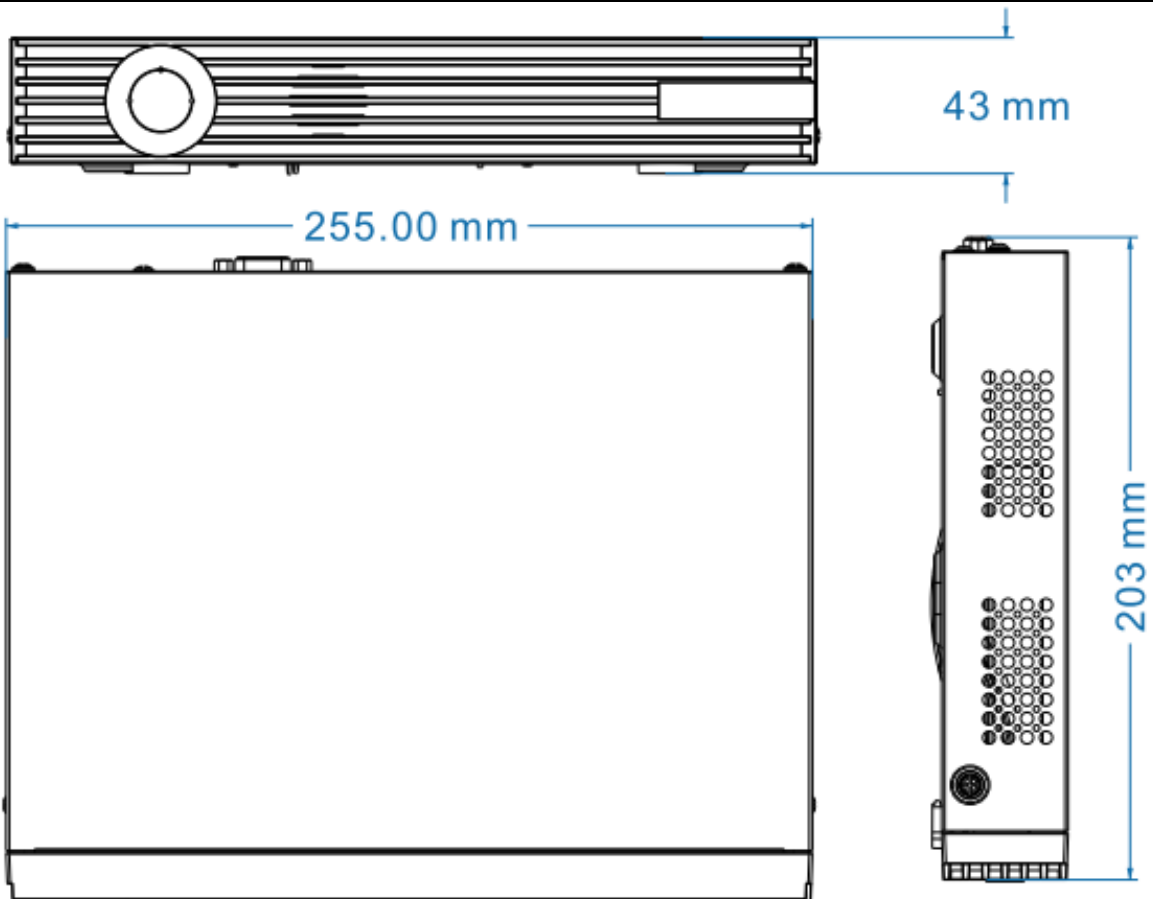

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888