



JVS-K353-4G

300 万双光智能高清 4G 合约球机

1. 300 万高清画质，最高分辨率 2304*1296，最高输出 300 万像素。
2. 3.5" 英寸机壳，球头前壳为金属铝合金材质；提供更好的散热性能
3. 内置 4G 物联网流量卡，支持流量实时查询与充值；支持 LTE-TDD/LTE-FDD 无线网络传输，外置双 4G 高增益天线
4. 下挂一体灯杯，内置高功率 12 颗暖光灯+6 颗红外补光灯；远近兼顾，补光均匀，画面更通透
5. 机身主体独立红蓝报警灯
6. 内置 2W 高功率喇叭，声音更加清晰、真实、响亮
7. 4mm/6mm F1.6 大光圈镜头可选，提供更好的低光性能
8. 支持单/双向语音对讲、区域入侵、绊线检测、AI 智能移动侦测、人形追踪、隐私遮挡等功能；
9. 支持 GB/T28181 协议、融视云、公有云协议对接。
10. 支持本地 SD 卡存储（最大 512GB）

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

| 显示 | |
|----------|---|
| 图像传感器 | 1/2.9"高性能 CMOS 传感器 |
| 码流 | 双码流 |
| 主码流帧率分辨率 | 20fps: 2304*1296P (默认)、支持 2304*1296、1920*1080 设置 |
| 次码流帧率分辨率 | 10fps: 704*576 (默认), 支持 720*576、720*480、704*576 640*480、640*360、512*288、352*288 设置 |
| 有效像素 | 实时 300 万 |
| 视频压缩标准 | H.265(默认) /H.264 |
| 视频码率 | 主码流: 128-4096Kbps; 默认 2380Kbps |
| | 次码流: 68-1024Kbps; 默认 256Kbps |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 信噪比 | 50dB |
| 最低照度 | 0Lux (补光灯开启) |
| 镜头 | |
| 接口类型 | M12 |
| 镜头搭配 | 4mm/6mm F1.6 光圈镜头可选 |
| 镜头可视角度 | 4mm: 水平 82.4°、垂直 44.0°、对角线 95.9° |

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

| | |
|-----------|--|
| | 6mm：水平 53.3°、垂直 29.2°、对角线 60.4° |
| 补光 | |
| 补光类型 | 6 颗红外灯+12 颗暖光灯 |
| 补光距离 (m) | 红外最远 40m，白光最远 30m（实验室环境测试数据，具体以产品使用场景测试为准） |
| 补光调节 | 自适应调光 |
| 补光模式 | 默认智能双光；支持设置红外灯、暖光灯、智能双光、常闭模式； |
| 图像 | |
| 图像风格 | 默认标准，支持设置标准、通透、柔和 |
| 日夜切换模式 | 默认自动切换；支持设置自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式 |
| 图像调节 | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节 |
| 曝光策略 | 默认自动模式，支持设置自动模式、强光抑制、背光补偿 |
| 图像增强 | 数字 3D 降噪、去雾 |
| 音频 | |
| 语音对讲模式 | 单向半双工语音对讲/双向全双工语音对讲 |
| 音频压缩标准 | G711A（默认）/G711U |
| 网络 | |

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

| | |
|-------------|---|
| 浏览器 | 支持 360,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言 |
| 接口协议 (API) | 标配 GB/T28181、公有云、融视云协议 |
| 网络协议 | 标准 HTTPS,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS |
| 接口 | |
| 音频 | 1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器 |
| 复位 | 支持, 单复位按键 (位于球头上方, 拆开保护盖) |
| 电源 | DC 3.5mm 圆口 |
| 无线蜂窝协议 | 无线制式: LTE-TDD/LTE-FDD |
| | 无线频段: LTE-TDD Band: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD Band: B1/B3/B5/B8 |
| | |
| SD 卡 | 支持, ≤512GB 本地卡存储 |
| SIM 卡接口 | 1 个 Nano-SIM 卡接口 (位于球头上方, 拆开保护盖) |
| 智能 | |
| 智能事件 | 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、虚焦检测、视频遮挡 |
| 一般规范 | |
| 用户管理 | 最多 13 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客 |
| 通用功能 | 时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理 |

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888



| | |
|--------|---|
| 联动方式 | 支持邮件报警、客户端报警、手机 App 推送 |
| 恢复出厂设置 | 浏览器恢复, APP 恢复 |
| 工作温湿度 | -20℃ ~ +60℃; 10% ~ 90%RH 无凝结 |
| 供电方式 | DC 12V |
| 整机功耗 | 白天: < 9W 夜间: < 12W (实验室环境测试数据, 具体以产品使用场景测试为准) |
| 颜色/材质 | 球头前壳: 铝合金黑色; 球头后壳: 塑胶黑色 主体机身: 塑胶白色 上墙支架: 塑胶白色 |
| 产品尺寸 | 160×303.5×182mm |
| 产品重量 | 约 746g |
| 装箱数量 | 18 台/箱 |
| 安装方式 | 壁装/吊装 |

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

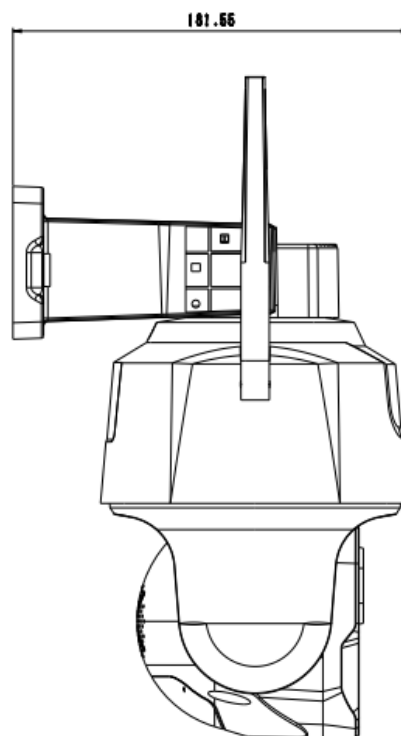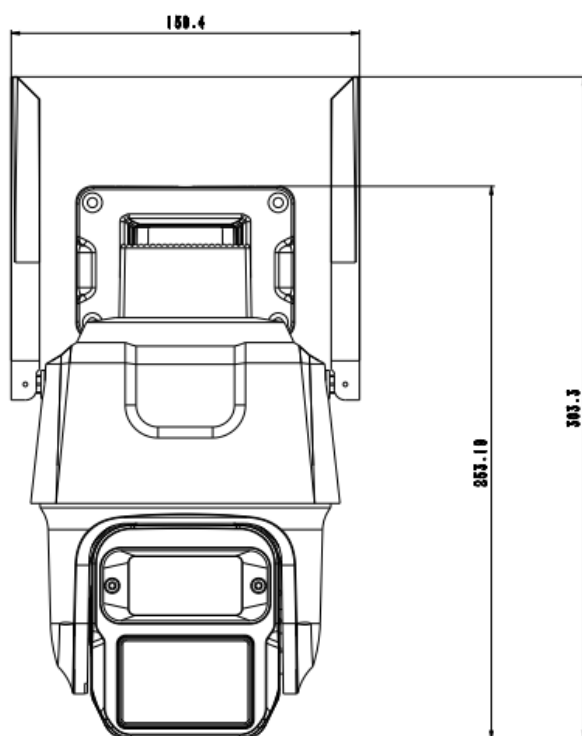

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888