



## JVS-K353-WF-S

### 400 万双光智能超清 Wi-Fi 球机

1. 400 万像素、2.5K 超清画质，F1.6 大光圈镜头搭配高性能 CMOS 图像传感器；画面清晰明亮
2. 支持有线扫码直连、AP、Wi-Fi 二维码+声波辅助配网三种配置方式
3. 内置 0.5T 轻智能处理引擎，人形检测更加精准
4. 支持红外、暖光、双光三种补光模式，呈现色彩真实的夜视画面
5. 3.5" 英寸机壳，球头前壳为金属铝合金材质；提供更好的散热性能
6. 支持 Wi-Fi+有线双选连接，安装环境更加灵活
7. 下挂一体灯杯，内置高功率 12 颗暖光灯+6 颗红外补光灯；远近兼顾，补光均匀，画面更通透
8. 机身主体独立红蓝报警灯
9. 内置 2W 高功率喇叭，声音更加清晰、真实、响亮
10. 4mm/6mm F1.6 大光圈镜头可选，提供更好的低光性能
11. 支持单/双向语音对讲、区域入侵、绊线检测、AI 智能移动侦测、人形追踪、隐私遮挡等功能；

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

12. 支持 Onvif 协议、GB/T28181 协议、融视云、公有云协议对接。

13. 支持本地 SD 卡存储 (最大 512GB)+云存储两种存储方式

显示	
图像传感器	1/2.9"高性能 CMOS 传感器
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 2560*1440P (默认) 、支持 2304*1296、1920*1080 设置
次码流帧率分辨率	25fps: 704*576 (默认) , 支持 720*576、720*480、704*576 640*480、512*288、352*288 设置
有效像素	实时 400 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~8192Kbps; 默认 2829Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 682Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	52dB
最低照度	0Lux (补光灯开启)
镜头	
接口类型	M12

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

镜头搭配	4mm/6mm F1.6 光圈镜头可选
镜头可视角度	4mm: 水平视场角 82.4°、垂直视场角 44.0°、对角线视场角 95.9°
	6mm: 水平: 53.3°、垂直: 29.2°、对角线: 60.4°
<b>补光</b>	
补光类型	6 颗红外灯+12 颗暖光灯
补光距离 (m)	红外最远 40m, 白光最远 30m (实验室环境测试数据, 具体以产品使用场景测试为准)
补光调节	自适应调光
补光模式	默认智能双光; 支持设置红外灯、暖光灯、智能双光、常闭模式;
<b>图像</b>	
图像风格	默认标准, 支持设置标准、通透、柔和
日夜切换模式	默认自动切换; 支持设置自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光策略	默认自动模式, 支持设置自动模式、强光抑制、背光补偿
图像增强	数字 3D 降噪、去雾
<b>音频</b>	
语音对讲模式	单向半双工语音对讲/双向全双工语音对讲

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

音频压缩标准	G711A (默认) /G711U
<b>网络</b>	
同时预览路数	云视通 2.0 客户端 16 个流
浏览器	支持 360,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言
接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB/T28181、公有云
网络协议	标准 HTTPS,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
<b>接口</b>	
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
复位	支持, 双复位按键 (推荐尾线*1, 球头上方拆开保护盖*1)
电源	DC 3.5mm 圆口
网络	有线: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
	无线: 双 Wi-Fi 天线, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
SD 卡	支持, ≤512GB 本地卡存储
<b>智能</b>	
智能事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、虚焦检测、视频遮挡
<b>一般规范</b>	
用户管理	最多 13 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复, APP 恢复
工作温湿度	-20°C ~ +60°C; 10% ~ 90%RH 无凝结
供电方式	DC 12V
整机功耗	白天: < 9W 夜间: < 12W (实验室环境测试数据, 具体以产品使用场景测试为准)
颜色/材质	球头前壳: 铝合金黑色; 球头后壳: 黑色塑胶 主体机身: 塑胶白色 上墙支架: 塑胶白色
产品尺寸	160×303.5×182mm
产品重量	约 735g
安装方式	壁装/吊装



---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

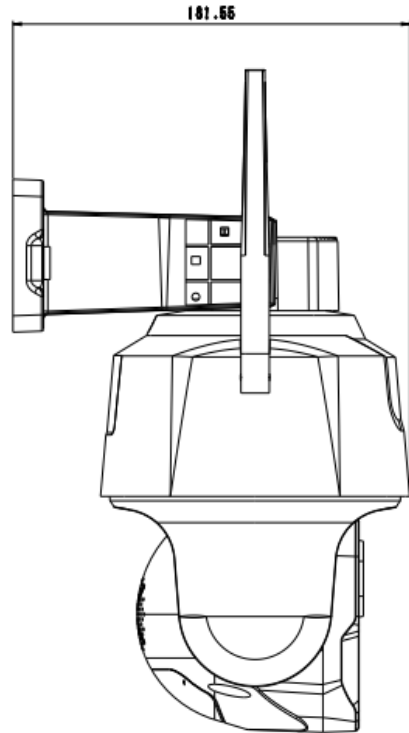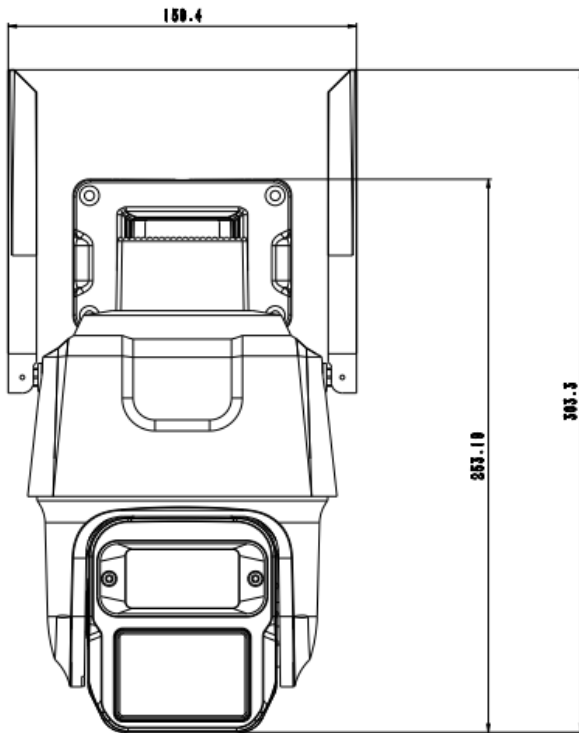

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888