



JVS-DK2-5SAM-F

500 万红外拾音半球型网络摄像机

- 1、像素 500 万;
- 2、主码流默认分辨率最大支持 2560*1792;
- 3、sensor: 1/3"CMOS;
- 4、2 颗红外灯;
- 5、周界防范: 区域入侵, 绊线检测, 移动侦测;
- 6、内置 MIC;
- 7、支持公有云、ONVIF、国标 GB28181。

显示

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

图像传感器	1/3"CMOS
码流	双码流
主码流分辨率	主码流默认分辨率 2560*1792 支持设置: 2560*1792 (默认)、2560*1440、2304*1296、1920*1080、1280*960、1280*720、960*540
次码流分辨率	副码流默认分辨率 704*576 支持设置: 720*576、720*480、704*576 (默认)、640*480、512*288、352*288
有效像素	500 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	视频码率 (Kbps) : 高清: 256~8192Kbps, 默认 3072Kbps
	视频码率 (Kbps) : 标清: 68~1024Kbps, 默认 682Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	48dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
镜头搭配	2.8mm、4mm、6mm
镜头可视角度	2.8mm:水平: 88.5°、垂直 65.3°、对角线: 107.2°

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

	4mm: 水平: 78.5°、垂直: 42.8°、对角线: 92.6° 6mm: 水平: 49.2°、垂直: 27.7°、对角线: 56.1°
补光	
补光类型	2 颗红外灯
补光距离 (m)	红外最远可达 30 米
图像	
图像风格	默认标准, 支持设置标准、通透、柔和
日夜切换模式	默认自动切换; 支持自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	默认自动模式, 支持设置自动模式、强光抑制、背光补偿
图像增强	数字 3D 降噪、去雾
网络	
同时预览路数	同时支持 3 个客户端连接预览视频
HTTP 服务配置	默认关闭, 支持开启/关闭
接口协议	ONVIF, 国标 28181, 公有云, 云视通 2.0
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
接口	
音频	内置 MIC

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888


网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	不支持
智能	
智能事件	支持区域入侵、绊线检测、移动侦测
一般规范	
用户管理	最多 13 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置，OSD 配置，隐私遮蔽，日志管理
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
工作温湿度	-20°C~+60°C；小于 93%
供电方式	DC12V/2A
电流及功耗	白天：< 3W 夜间：< 6W
颜色/材质	白色，塑胶
产品尺寸	100*84*100
产品重量	约 200 克

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

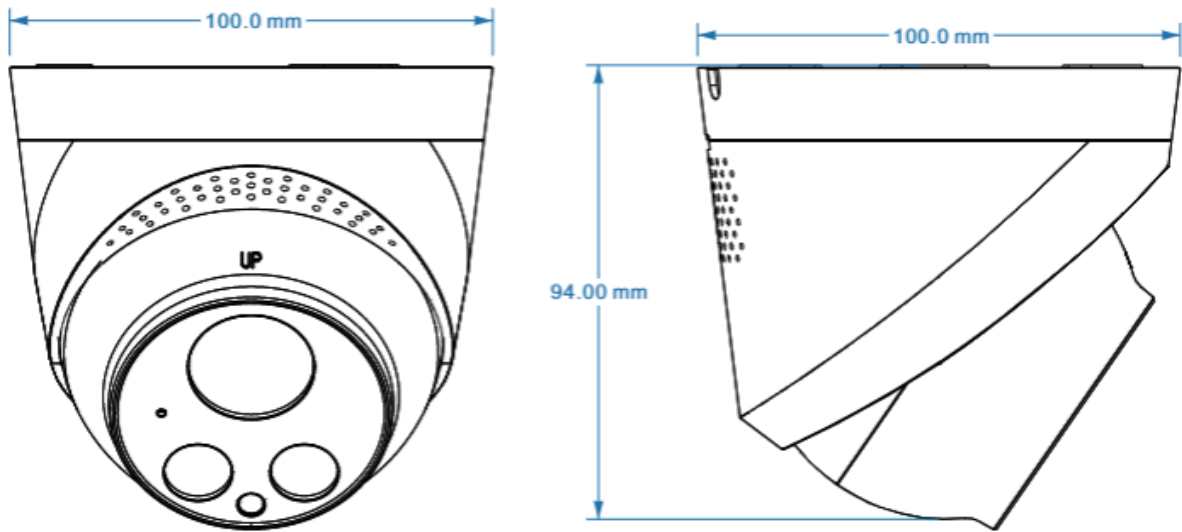

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888