

## JVS-ND6061-H-HP-S

### 单盘位 6 路 NVR

支持公有云、融视云、国标协议，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；

2. 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；

3. 支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；

4. 嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888

5. 支持内置喇叭，支持 USB 麦克风，支持语音对讲和语音广播;
6. 支持一键布防、一键撤防、一键驱离、一键双光等便捷操作;
7. 支持小维助手、工程小助手、一键设置 IP 等功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题;  
支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域;
9. 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份;
10. 录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放;
11. 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统;
12. 支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号(同源);
13. 支持移动侦测、区域入侵、占道检测、离岗检测、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析;
14. 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
15. 支持报警弹窗、语音报警、邮件报警、手机端报警推送，报警信息随时随地都知道;
16. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览;

| 音视频    |           |
|--------|-----------|
| 网络视频输入 | 6 路 800 万 |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

|                 |  |
|-----------------|--|
| 视频输出            | HDMI:<br>3840 × 2160@30Hz/2560X1440@30Hz/<br>1920 × 1080/1440 × 900/1280 × 1024/1280 × 720/1024 × 768<br>VGA: 1920 × 1080/1440 × 900/1280 × 1024/1280 × 720/1024 × 768 |
| 音频输出            | HDMI   |
| 视频压缩标准          | H.264/H.265  |
| 音频压缩标准          | G711U/G711A  |
| 主次码流切换          | 支持   |
| 智能编码            | 支持   |
| 快速抓拍            | 支持   |
| <b>存储</b>       |  |
| 硬盘类型            | 1 个 SATA 接口  |
| 硬盘个数            | 1 个 (单个最大支持 18 TB)   |
| 文件格式            | 日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4  |
| 日志条数            | 无固定上限 (3 个月)   |
| USB (备份)        | 支持 U 盘/移动硬盘  |
| 存储模式            | 配额模式/自动盘组模式  |
| <b>录像管理</b>     |  |
| 录像类型            | 定时/自动/报警/移动检测/智能分析   |
| 录像模式            | 循环覆盖   |
| 回放模式            | 即时回放、普通回放  |
| 回放能力            | 1 路 800 万/1 路 500 万/2 路 400 万/3 路 300 万/4 路 200 万  |
| VMS-6100 回放路数限制 | 4 路  |
| 融视云回放路数限制       | 4 路  |
| 公有云回放路数限制       | 4 路  |
| 回放控制            | 前进/后退 30 秒<br>快退/快进: 2X 4X 8X 16X<br>慢放: 1/2X 1/4X 1/8X 1/16X<br>后退: 关键帧后退<br>单帧播放   |
| 搜索模式            | 通道号/录像类型/日期  |
| <b>网络管理</b>     |  |
| 以太网             | 10M/100M 自适应   |
| 最大远程路数          | 32 路局域网/16 路广域网  |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 协议支持                  | TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP    |
| 接入协议                  | 标配 ONVIF、云视通 2.0、国标、迅卫士、公有云     |
| 客户端监视                 | vms-6100 客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端 |
| onvif 服务              | 支持                              |
| 融视云                   | 支持                              |
| 公有云                   | 支持                              |
| GB28181               | 支持                              |
| 开启/关闭云视通服务            | 支持                              |
| <b>外部接口</b>           |                                 |
| 指示灯                   | POWER、HDD、NET 三灯                |
| 内置喇叭                  | 无                               |
| VGA/数量/最高分辨率          | 1/1920x1080                     |
| HDMI/数量/最高分辨率         | 1/3840x2160@30Hz                |
| 网络接口                  | 1 个 RJ-45 接口                    |
| USB 接口 (数量及样式)        | 2 个 USB2.0(两卧式)                 |
| 云台接口                  | 无                               |
| 控制设备                  | 鼠标                              |
| <b>智能手机</b>           |                                 |
| 手机操作系统                | Android/IOS                     |
| 支持协议                  | TCP/UDP                         |
| <b>特色功能</b>           |                                 |
| 画面布局                  | 1/4/5/6                         |
| 报警通知方式                | 客户端报警/邮件报警/报警弹窗                 |
| 电子放大                  | 支持                              |
| USB 修复                | 支持                              |
| USBmic 语音对讲 (主码流、次码流) | 支持 USBmic 对讲                    |
| 语音广播                  | 支持                              |
| 区域遮挡                  | 支持                              |
| 视频丢失报警                | 支持                              |
| 报警抓图                  | 支持                              |
| 广告功能                  | 支持                              |
| 小维助手                  | 支持                              |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

|  |  |
|--|--|
| 手势密码                                   | 支持   |
| 4画面主码流预览                               | 支持   |
| 智能抓拍(人形)                               | 支持   |
| 区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测 | 支持区域入侵/绊线、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量、遮挡报警、虚焦报警、占道检测、离岗检测 |
| 配额模式                                   | 支持   |
| 硬盘异常提醒                                 | 支持   |
| 报警弹窗                                   | 支持   |
| 拖拽通道排序                                 | 支持   |
| 快速通道设置                                 | 支持   |
| 信号强度显示                                 | 支持   |
| 喇叭功能                                   | 支持   |
| 报警提示音                                  | 支持   |
| 自动搜索出图                                 | 支持   |
| 开机引导                                   | 支持   |
| 高级设置                                   | 支持   |
| 邮件报警优化                                 | 支持   |
| 客流量统计                                  | 支持   |
| 系统语言支持                                 | 中、英  |
| <b>报警</b>                              |  |
| 移动检测                                   | 支持   |
| 视频丢失                                   | 支持   |
| IPC 开关量报警                              | 支持   |
| 报警预录                                   | 支持   |
| 设备异常报警<br>(IP、硬盘、网络)                   | 支持   |
| 占道检测                                   | 支持   |
| 离岗检测                                   | 支持   |
| <b>一般特性</b>                            |  |
| 工作温度                                   | -10℃ ~ +55℃  |
| 工作湿度                                   | 10% ~ 90%  |
| 电源                                     | DC12V  |


## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 功率          | $\leq 10W$ (不含硬盘)  |
| 语言          | 中、英                |
| 尺寸(W×D×H)mm | 255*199 (200) *40  |
| 重量(g)       | $\leq 1000$ (不含硬盘) |

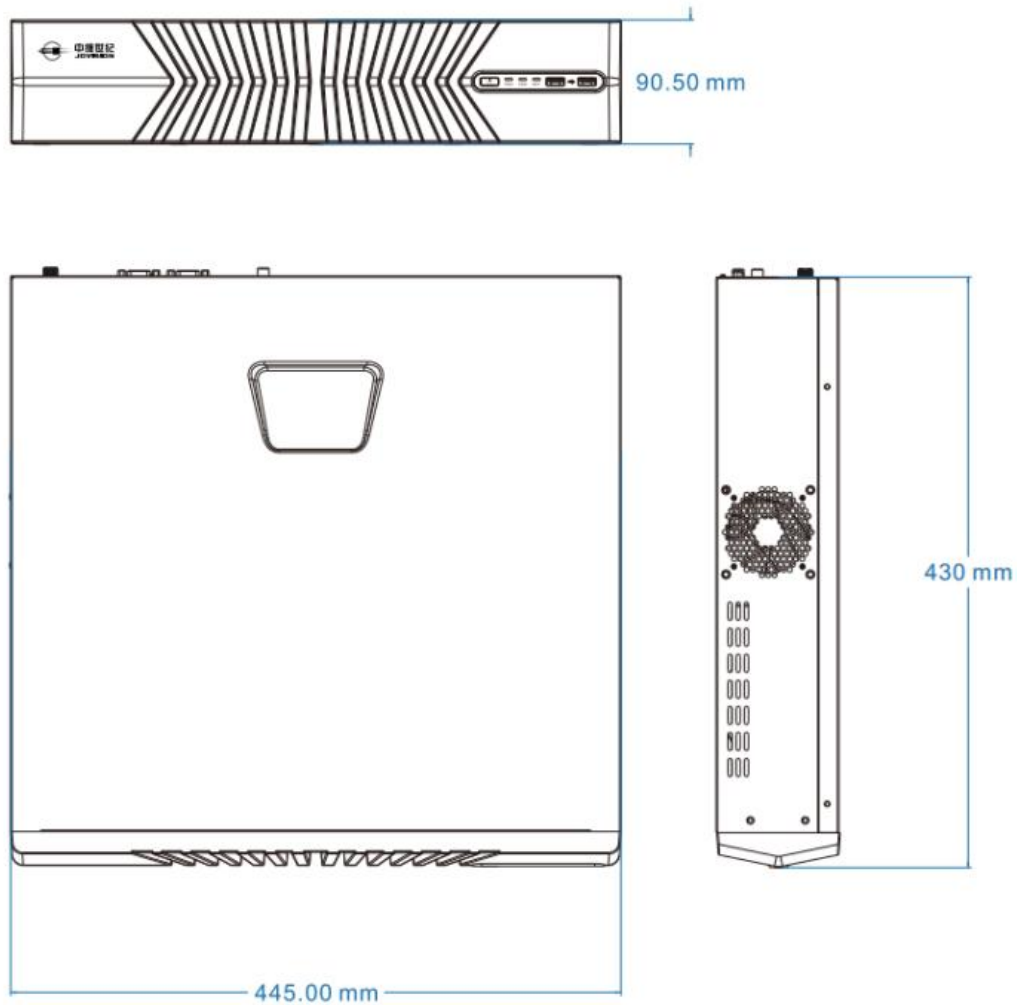

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888