

JVS-U5C

智能超清网络摄像机云台版,JVS-U5C

- 最大分辨率可达 2560*1792P, 500W 超高像素清晰画质
- 双向语音实时对讲, 如面对面真实
- 默认采用 H.265 视频编码格式
- ICR 红外滤片式自动切换, 日夜不间断监控
- 智能追踪, 实时跟拍
- 自带 AP 热点, 无网也可实时监控
- 内置 Wi-Fi6 无线传输芯片, 数据吞吐速率比普通 2.4GHz 摄像机提升 30%, 大幅减少卡顿情况
- 对讲喇叭加大, 独立发声音腔单元; 对讲声音更加通透嘹亮、清晰
- 支持 AI 手势呼叫, 通过挥手动作, 快速发起视频通话
- 支持自定义语音告警
- 支持 Onvif 协议、GB28181、公有云协议、融视云协议

显示

图像传感器

1/2.66" 高性能 CMOS 传感器

山东中维世纪科技股份有限公司

地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

码流	双码流
主码流分辨率帧率	主码流: 2560*1792 (默认) ,25fps
子码流分辨率帧率	次码流: 704*576 (默认) ,25fps
有效像素	500万, 2560*1792P
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	高清: 256~8192Kbps; 默认 3072Kbps 标清: 68~1024Kbps; 默认 682Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	53dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F2.0
镜头搭配	定焦 4mm
镜头可视角度	4mm: 水平视场角: 88°, 垂直视场角: 46°, 对角线视场角: 102°
补光	
补光类型	4 颗红外灯
补光距离 (m)	最远可达 12m (实验室环境测试数据, 具体以产品使用场景测试为准)
图像	
图像风格	支持标准、柔和、通透三种场景模式
日夜切换模式	自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式
视频调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

图像增强	夜视优化、数字 3D 降噪、智能去雾、自动曝光、自动白平衡控制
音频	
音频环境噪声过滤	支持
音频采样率	≥8kHz
音频压缩标准	G711A (默认) /G711U
音频压缩码率	64kbps
网络	
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言
同时预览路数	云视通 2.0 连接 10 个客户端 16 个流 (UDP 最多支持两个客户端)
浏览器	G711A (默认) /G711U
接入协议	标配 ONVIF、GB28181、公有云
网络传输	内置中维云视通传输协议
用户权限	最多 13 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
无线协议	IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz
有线协议	10/100M 以太网网口自适应
接口	
音频	内置 1 个 MIC, 内置 1 个扬声器
网络	1 个 10/100M 自适应以太网网口
电源供电接口	Micro USB
TF 卡槽	支持*1
复位按键	轻触按键*1
功能	
OSD 信息设置	支持 OSD 大字体功能、OSD 报警闪烁、OSD 与时间分开设置位置的功能

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

增益控制	自动
网络对时	支持
定时重启	支持
智能去雾	支持
隐私遮挡	同时支持 8 个遮挡区域
画面设置	画面镜像、画面翻转
IP 自适应	支持自动适应 IP 地址可选功能
智能分析	区域入侵/绊线检测
远程操作	系统管理、音视频管理、图像管理、网络管理、智能分析、报警管理、存储管理、云台控制
移动侦测	支持
人形追踪	支持
网络切换	支持
配网方式	有线扫码直连/AP 配网/Wi-Fi 二维码+声波辅助配网
AI 手势呼叫	支持
云台校准	支持
网络切换	支持
自定义语音告警	支持
整点报时	支持
检测报警	邮件报警、客户端报警、手机 App 推送
整机	
工作温度	-10°C~+55°C
工作湿度	10%~95%RH,无冷凝
供电方式	Micro USB 2.0
电源输出	DC 5V/1.5A
颜色/材质	哑光磨砂白色, ABS+PC
整机尺寸	80*80*119mm


山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

整机净重	约 223g
安装方式	吸顶倒装或桌面平置

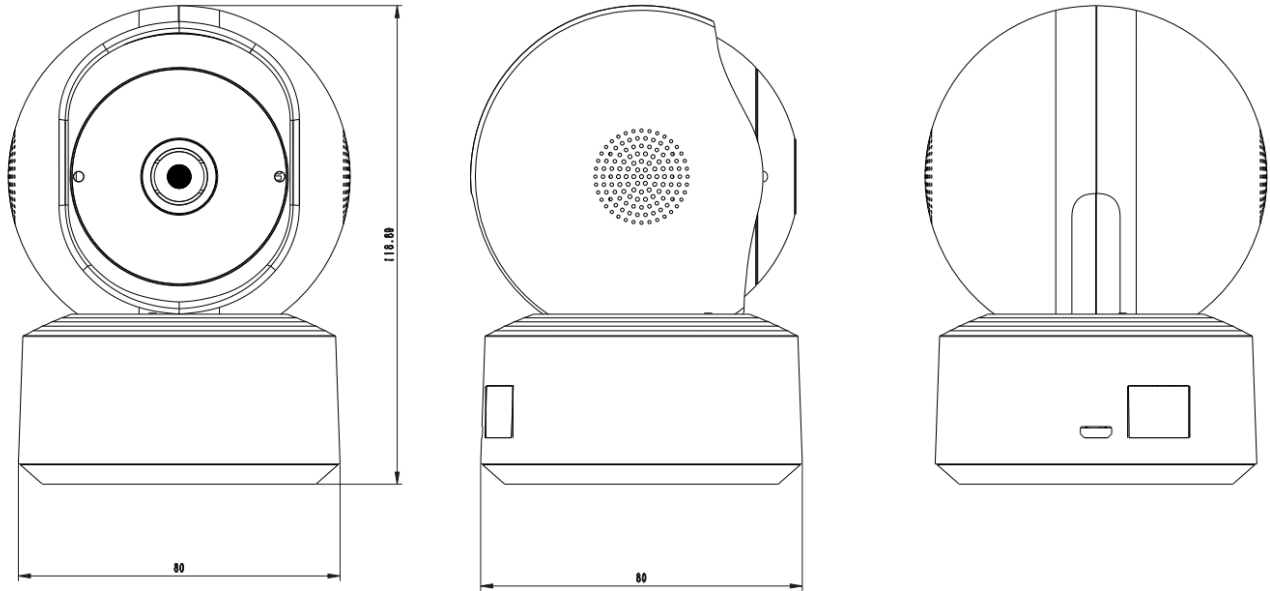

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888