



## JVS-G33S-WZ

### 双 300 万枪球联动一体 Wi-Fi 智能球机

- 1.智能 AI 主控芯片，人形检测更加精准。
2. 300 万像素枪机+300 万像素球机，兼顾全景画面与特写画面，解决单镜头视野监控盲区
3. 出厂默认自带标定算法；基于中维自研 OpenCV 自动标定算法，可支持 APP/WEB/PC 客户端实现一键自动标定
4. 枪球 AI 智能联动，智能事件联动跟踪；支持设置区域入侵及声光告警
5. 枪球双光源控制，支持白光/红外/双光；呈现色彩真实的夜视画面。
6. 花一台的钱，用两台的功能，性价比更高；施工布线更加高效便捷
7. 支持 Wi-Fi+有线双选连接，安装环境更加灵活
8. 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测、移动追踪、隐私遮挡等功能；
9. 支持 ONVIF 协议、GB/T-28181 协议、融视云、公有云协议对接。
10. 6 英寸大机壳，枪机/球机前壳皆为金属铝合金材质；可提供更好的散热性能
- 11.枪机镜头可上下手动调节角度，灵活适应各种安装场景

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888

12.大间距八字孔上墙螺丝孔，安装拆卸更便捷，装维更高效；支持壁装/吊装

13.机身主体独立红蓝报警灯，支持 APP/WEB 远程设置。

<b>显示</b>	
图像传感器	1/2.9"高性能 CMOS 传感器
码流	双码流
主码流帧率分辨率	20fps: 2304*1296(默认)、支持 2304*1296、1920*1080、1280*960、1280*720、960*540 设置
次码流帧率分辨率	20fps: 704*576 (默认)，支持 768*432、720*576、720*480、704*576、640*480、640*360、512*288、352*288 设置
有效像素	600 万 (枪机 300 万, 球机 300 万)
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 128~4096Kbps; 默认 2380Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 580Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	52dB
最低照度	0Lux (补光灯开启)
<b>镜头</b>	
接口类型	M12

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

镜头搭配	枪机：定焦 4mm F1.6 球机：定焦 6mm F1.6
镜头可视角度	4mm：水平：80.9°、垂直：44.1°、对角线：94.7°
	6mm：水平：53.8°、垂直：28.9°、对角线：61.4°
<b>补光</b>	
补光类型	枪机：2 颗红外补光灯+4 颗暖光灯 球机：6 颗红外补光灯+12 颗暖光灯
补光距离 (m)	红外最远 35 米，白光最远 25 米（实验室环境测试数据，具体以产品使用场景测试为准）
补光调节	自适应调光
补光模式	暖光补光、红外补光、智能双光（默认）、常闭模式
<b>图像</b>	
图像风格	支持标准、柔和、通透
日夜切换模式	IR-CUT 自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式 双通道统一配置
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	自动
图像增强	数字 3D 降噪、去雾
<b>音频</b>	
音频环境噪声过滤	不支持

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

音频压缩标准	G711A (默认) /G711U
<b>网络</b>	
同时预览路数	云视通 2.0 客户端 16 个流
浏览器	支持 360,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言
接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB/T-28181、公有云、融视云协议
网络协议	标准 HTTPS,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
<b>接口</b>	
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
红蓝报警联动警戒灯	支持, 位于机身主体顶部; 支持 APP/WEB 远程设置开启/关闭
复位	支持, 双复位按键 (推荐尾线*1, 球头上方拆保护盖*1)
电源	DC 12V/2A 及以上电源适配器
网络	有线: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
	无线: 双 Wi-Fi 天线, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
SD 卡	支持, ≤512GB 本地卡存储
<b>智能</b>	
智能事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、视频遮挡、检测目标追踪 2X 数字变焦
<b>一般规范</b>	

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

用户管理	最多 13 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置，OSD 配置，隐私遮蔽，日志管理
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 App 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复，APP 恢复
工作温湿度	-20°C ~ +60°C；10% ~ 90%RH 无凝结
供电方式	DC 12V/2A
整机功耗	≤25W（（实验室环境测试数据，具体以产品使用场景测试为准）
颜色/材质	球头前壳：铝合金黑色；球头后壳：黑色塑胶 主体机身：塑胶白色；上墙支架：塑胶白色 枪机前壳：铝合金黑色
云台转动角度	水平转动：330°；俯仰转动：0°~90°
枪机镜头物理调节角度	支持上下调节，0°~-20°
产品尺寸	182mm×197mm×281mm
产品净重	约 890g
安装方式	壁装/吊装



---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888

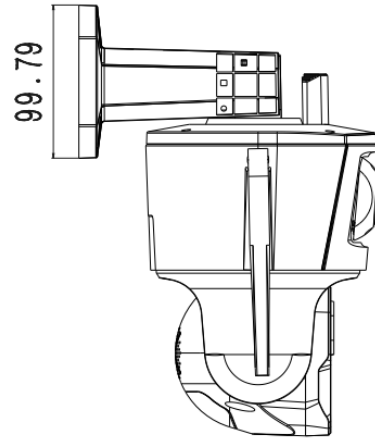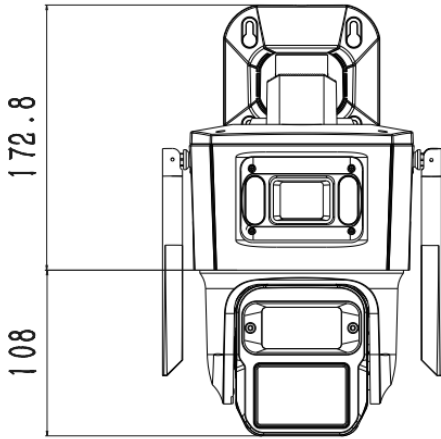

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888