



JVS-K356-WF-AI

600 万双光智能超清星光 Wi-Fi AI 球机

1.600 万超清星光画质，最大支持 3200*1800P 分辨率输出；搭载 1/2.7" 高性能星光级 CMOS 传感器，呈现超清清晰画质。

2. 支持有线扫码直连、AP、蓝牙配网三种配置方式

3. 采用高性能 AI 芯片，搭载 1T 轻智能处理引擎

4. 采用 F1.2 大光圈镜头，可提供更好的低光性能

5. 支持红外、暖光、智能双光三种补光模式，呈现色彩真实的夜视画面

6. 3.5" 英寸机壳，球头前壳为金属铝合金材质；提供更好的散热性能

7. 支持 Wi-Fi+有线双选连接，安装环境更加灵活；内置 Wi-Fi6 无线传输芯片，数据吞吐速率比普通 2.4GHz 摄像机提升 30%，大幅减少卡顿情况

8. 下挂一体灯杯，内置高功率 12 颗暖光灯+6 颗红外补光灯；远近兼顾，补光均匀，画面更通透

9. 外置独立音腔的 4Ω/3W 无源高功率喇叭，声音更加浑厚响亮；触发告警事件的声音警戒模式，形成有效震慑。

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

10. 内置高灵敏度双 MIC，支持双 MIC 的拾音降噪；拾音距离更远、拾音质量更清晰；音画同录，告别无声监控。
11. 支持单/双向语音对讲、区域入侵、绊线检测、智能移动侦测、人形追踪、机动车检测、电瓶车检测等功能；
12. 支持 Onvif 协议、GB/T-28181 协议(待后续迭代升级支持)、云视通、公有云协议对接。
13. 支持本地 SD 卡存储 (最大 512GB)+云存储两种存储方式

显示	
图像传感器	1/2.7"高性能星光级 CMOS 传感器
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 3200*1800 (默认)、支持 3200*1800 2880*1620、2560*1440、2304*1296、1920*1080 设置
次码流帧率分辨率	25fps: 720*576 (默认)，支持 720*576 720*480、704*576、640*480、512*288 设置
有效像素	实时 600 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~8192Kbps; 默认 3072Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 682Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	50dB

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

最低照度	0Lux (补光灯开启)
镜头	
接口类型	M12
镜头搭配	4mm F1.2 大光圈镜头
镜头可视角度	4mm: 水平 89.6°、垂直 48.3°、对角线 106.4°
补光	
补光类型	6 颗红外补光灯+12 颗暖光补光灯
补光距离 (m)	红外最远 40m, 暖光最远 50m (实验室环境测试数据, 具体以产品使用场景测试为准)
补光调节	自适应调光
补光模式	默认智能双光; 支持设置红外灯、暖光灯、智能双光、常闭模式;
图像	
图像风格	默认标准, 支持设置标准、通透、柔和
日夜切换模式	默认自动切换; 支持设置自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光策略	默认自动模式, 支持设置自动模式、强光抑制、背光补偿
图像增强	数字 3D 降噪、去雾
音频	

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

语音对讲模式	单向半双工语音对讲/双向全双工语音对讲
音频压缩标准	G711A (默认) /G711U
网络	
同时预览路数	稳定连接建议用 2 个客户端同时预览视频，最多支持 8 个客户端同时进行预览视频
浏览器	支持通过 360 浏览器、谷歌浏览器、IE 浏览器、搜狗浏览器进行视频预览
接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB/T-28181 (待后续迭代升级)、公有云、云视通协议
网络协议	标准 HTTPS,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
接口	
音频	内置高灵敏度双 MIC
喇叭	外置，独立音腔 4Ω/3W 号角喇叭
复位	支持，球头上方拆开保护盖*1
电源	DC 3.5mm 圆口
网络	有线：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
	无线：双 Wi-Fi 天线，IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
SD 卡	支持，≤512GB 本地卡存储
智能	

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888



智能事件/智能分析	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、电动车检测、机动车检测等
一般规范	
用户管理	最多 12 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置，OSD 配置，隐私遮蔽，日志管理
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 App 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复，APP 恢复
工作温湿度	-20°C ~ +60°C；10% ~ 90%RH 无凝结
供电方式	DC 12V
整机功耗	最大功耗<16W，彩色出图<3W（实验室环境测试数据，具体以产品使用场景测试为准）
颜色/材质	球头前壳：铝合金黑色；球头后壳：黑色塑胶 主体机身：塑胶白色 上墙支架：塑胶白色
产品尺寸	160×303.5×182mm
产品重量	约 750g
安装方式	壁装/吊装

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

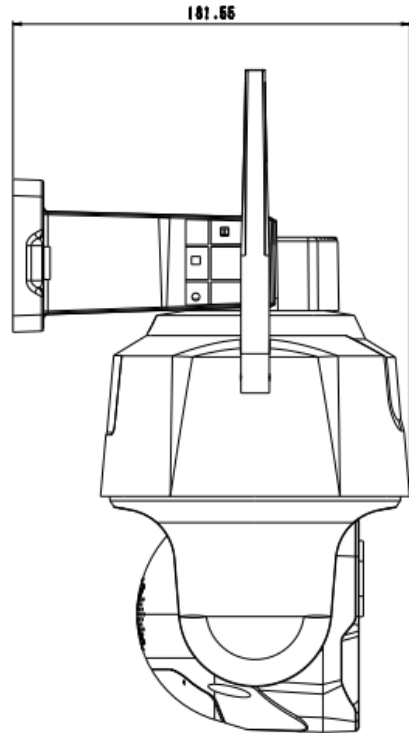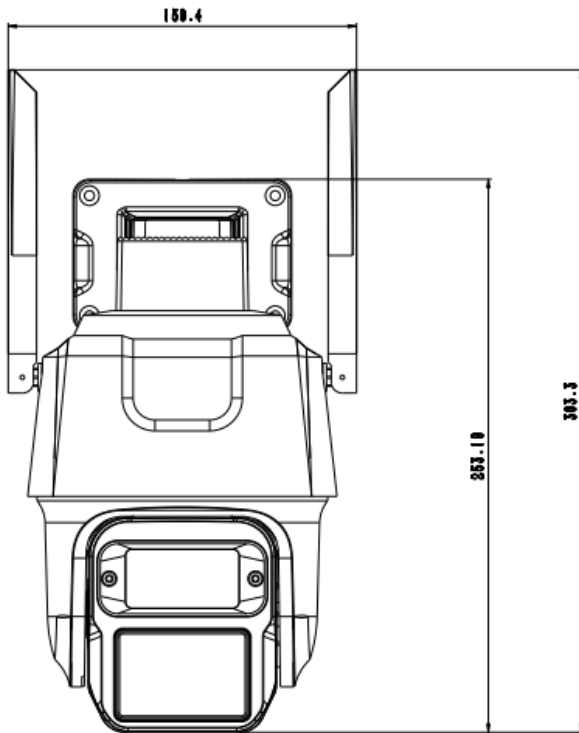

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888