



JVS-G33L-4G

双 300 万枪球联动一体 Wi-Fi 智能球机

1. 300 万像素枪机+300 万像素球机，兼顾全景画面与特写画面，解决单镜头视野监控盲区
2. 出厂默认自带标定算法；基于中维自研自动标定算法，可支持 APP/WEB/PC 客户端实现一键自动标定
3. 枪球 AI 智能联动，智能事件联动跟踪；支持设置区域入侵及声光告警
4. 枪球双光源控制，支持白光/红外/双光；呈现色彩真实的夜视画面。
5. 支持有线+4G 双选连接，安装环境更加灵活
6. 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测、移动追踪、隐私遮挡等功能；
7. 支持 ONVIF 协议、GB/T-28181 协议、融视云、公有云协议对接。
8. 6 寸大机壳，枪机/球机前壳皆为金属铝合金材质；可提供更好的散热性能
9. 枪机镜头可上下手动调节角度，灵活适应各种安装场景
11. 大间距八字孔上墙螺丝孔，安装拆卸更便捷，装维更高效；支持壁装/吊装
12. 机身主体独立红蓝报警灯，支持 APP/WEB 远程设置。

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

显示	
图像传感器	1/2.9"高性能 CMOS 传感器
码流	双码流
主码流帧率分辨率	20fps: 2304*1296(默认) 、支持 2304*1296、1920*1080、1280*960、1280*720、960*540 设置
次码流帧率分辨率	20fps: 704*576 (默认) , 支持 768*432、720*576、720*480、704*576、640*480、640*360、512*288、352*288 设置
有效像素	600 万 (枪机 300 万, 球机 300 万)
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 128~4096Kbps; 默认 2380Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 580Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	46dB
最低照度	0Lux (补光灯开启)
镜头	
接口类型	M12
镜头搭配	枪机: 定焦 4mm F1.6
	球机: 定焦 6mm F1.6

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

镜头可视角度	4mm：水平：80.9°、垂直：44.1°、对角线：94.7°
	6mm：水平：53.8°、垂直：28.9°、对角线：61.4°
补光	
补光类型	枪机：2 颗红外补光灯+4 颗暖光灯
	球机：6 颗红外补光灯+12 颗暖光灯
补光距离（m）	红外最远 35 米，白光最远 25 米（实验室环境测试数据，具体以产品使用场景测试为准）
补光调节	自适应调光
补光模式	暖光补光、红外补光、智能双光（默认）、常闭模式
图像	
图像风格	支持标准、柔和、通透
日夜切换模式	IR-CUT 自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式 双通道统一配置
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	自动
图像增强	数字 3D 降噪、去雾
音频	
音频环境噪声过滤	不支持
音频压缩标准	G711A（默认）/G711U
网络	

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

同时预览路数	云视通 2.0 客户端 16 个流
浏览器	支持 360,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ 浏览器、支持中英文语言
接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB/T-28181、公有云、融视云协议
网络协议	标准 HTTPS,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
接口	
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
红蓝报警联动警戒灯	支持, 位于机身主体顶部; 支持 APP/WEB 远程设置开启/关闭
复位	支持
电源	DC 12V/2A 及以上电源适配器
网络	有线: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
	无线: 4G 连接, 内置电信物联网卡
SD 卡	支持
智能	
智能事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、视频遮挡、检测目标追踪 2X 数字变焦
一般规范	
用户管理	最多 13 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理



山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 App 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复, APP 恢复
工作温湿度	-20℃ ~ +60℃; 10% ~ 90%RH 无凝结
供电方式	DC 12V/2A
整机功耗	≤25W ((实验室环境测试数据, 具体以产品使用场景测试为准)
颜色/材质	球头前壳: 铝合金黑色; 球头后壳: 黑色塑胶 主体机身: 塑胶白色; 上墙支架: 塑胶白色 枪机前壳: 铝合金黑色
云台转动角度	水平转动: 330°; 俯仰转动: 0°~90°
枪机镜头物理调节角度	支持上下调节, 0°~-20°
产品尺寸	182mm×197mm×281mm
产品净重	约 890g
安装方式	壁装/吊装

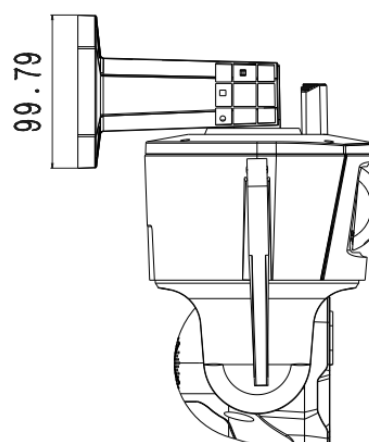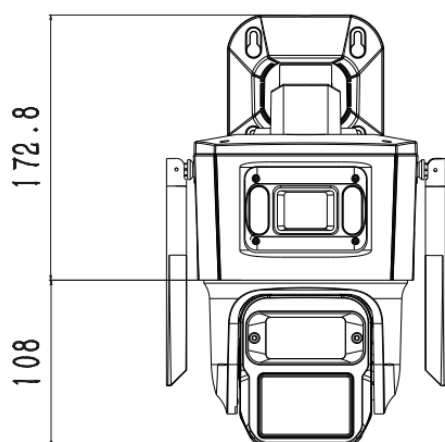

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888