



## JVS-G02-4DAM-F,R1

### 400 万双光拾音筒型网络摄像机

- 400 万像素，最大分辨率可达 2560\*1440@25fps
- 支持红外/暖光双补光；
- 默认智能双光，人来灯亮、人走灯灭；
- 星光级图像传感器；
- F1.6 光圈，夜视效果佳；
- 内置拾音；
- 支持人形侦测、区域入侵、绊线检测等警戒功能；
- IP67 级防水防尘，适用各种户外环境；
- 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

| 显示       |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像传感器    | 1/2.9"CMOS                                                                                             |
| 码流       | 双码流                                                                                                    |
| 主码流帧率分辨率 | 主码流默认分辨率 2560*1440<br>支持设置：<br>2560*1440<br>1920*1080                                                  |
| 次码流帧率分辨率 | 副码流默认分辨率 704*576<br>支持设置：<br>720*576<br>720*480<br>704*576<br>640*480<br>640*360<br>512*288<br>352*288 |
| 有效像素     | 400 万                                                                                                  |
| 视频压缩标准   | H.265(默认) /H.264                                                                                       |
| 视频码率     | 主码流：256Kbps-8192Kbps 可调节<br>次码流：68Kbps-1024Kbps 可调节                                                    |
| 宽动态      | 默认关闭，支持数字宽动态                                                                                           |
| 同步方式     | 内同步                                                                                                    |
| 信噪比      | 48dB                                                                                                   |
| 最低照度     | 0Lux（补光灯开）                                                                                             |
| 镜头       |                                                                                                        |
| 接口类型     | M12                                                                                                    |
| 光圈类型     | 固定光圈                                                                                                   |
| 最大光圈数    | F1.6                                                                                                   |
| 镜头搭配     | 4mm、6mm 可选                                                                                             |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 镜头可视角度     | 4mm: 水平视场角 82.4°、垂直视场角 44.0°、对角线视场角 95.9°<br>6mm: 水平视场角 51.8°、垂直视场角 28.7°、对角线视场角 60.3° |
| <b>补光</b>  |                                                                                        |
| 补光类型       | 4 颗暖光灯 + 4 颗红外灯                                                                        |
| 补光距离 (m)   | 红外最远可达 40 米<br>暖光最远可达 30 米                                                             |
| 防补光过曝      | 支持人脸防过曝                                                                                |
| 补光调节       | 自适应调光                                                                                  |
| 补光模式       | 支持智能双光、开启暖光、开启红外、关闭补光灯                                                                 |
| <b>图像</b>  |                                                                                        |
| 图像风格       | 支持标准、柔和、通透                                                                             |
| 日夜切换模式     | 自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式                                                                    |
| 图像调节       | 支持对比度、亮度、饱和度调节                                                                         |
| 曝光设置       | 支持自动模式、强光抑制、背光补偿<br>1/3 ~ 1/100000 最大最小曝光时间可调                                          |
| 图像增强       | 夜视优化、去雾、人脸模式                                                                           |
| <b>音频</b>  |                                                                                        |
| 音频环境噪声过滤   | 不支持                                                                                    |
| 音频采样率      | 8kHz                                                                                   |
| 音频压缩标准     | G711A (默认) / G711U                                                                     |
| 音频压缩码率     | 64kbps                                                                                 |
| <b>网络</b>  |                                                                                        |
| 同时预览路数     | 云视通 2.0 连接 10 个客户端 16 个流 (UDP 最多支持两个客户端)                                               |
| 浏览器        | G711A (默认) / G711U                                                                     |
| 接口协议 (API) | 标配 ONVIF                                                                               |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888


|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 网络协议        | 标准 HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS |
| <b>接口</b>   |                                                              |
| 音频          | 1 个内置 MIC                                                    |
| 网络          | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口                                   |
| 存储          | 不支持 SD 卡                                                     |
| <b>智能</b>   |                                                              |
| 报警触发        | 移动侦测 (精准人)                                                   |
| 智能事件        | 区域入侵 (精准人)、绊线检测 (精准人)                                        |
| <b>一般规范</b> |                                                              |
| 用户管理        | 最多 13 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客                              |
| 通用功能        | 时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理                                     |
| 联动方式        | 支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送                                       |
| 恢复出厂设置      | Reset 物理按键恢复、浏览器恢复                                           |
| 工作温湿度       | -20°C ~ +60°C; 10% ~ 90%                                     |
| 供电方式        | DC12V                                                        |
| 电流及功耗       | 白天: < 3W      夜间: < 6W                                       |
| 颜色/材质       | 黑/白/PC+ABS                                                   |
| 产品尺寸        | 88×85×187 mm                                                 |
| 包装尺寸        | /                                                            |
| 产品重量        | 240g                                                         |
| 安装方式        | 壁装和吊装                                                        |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

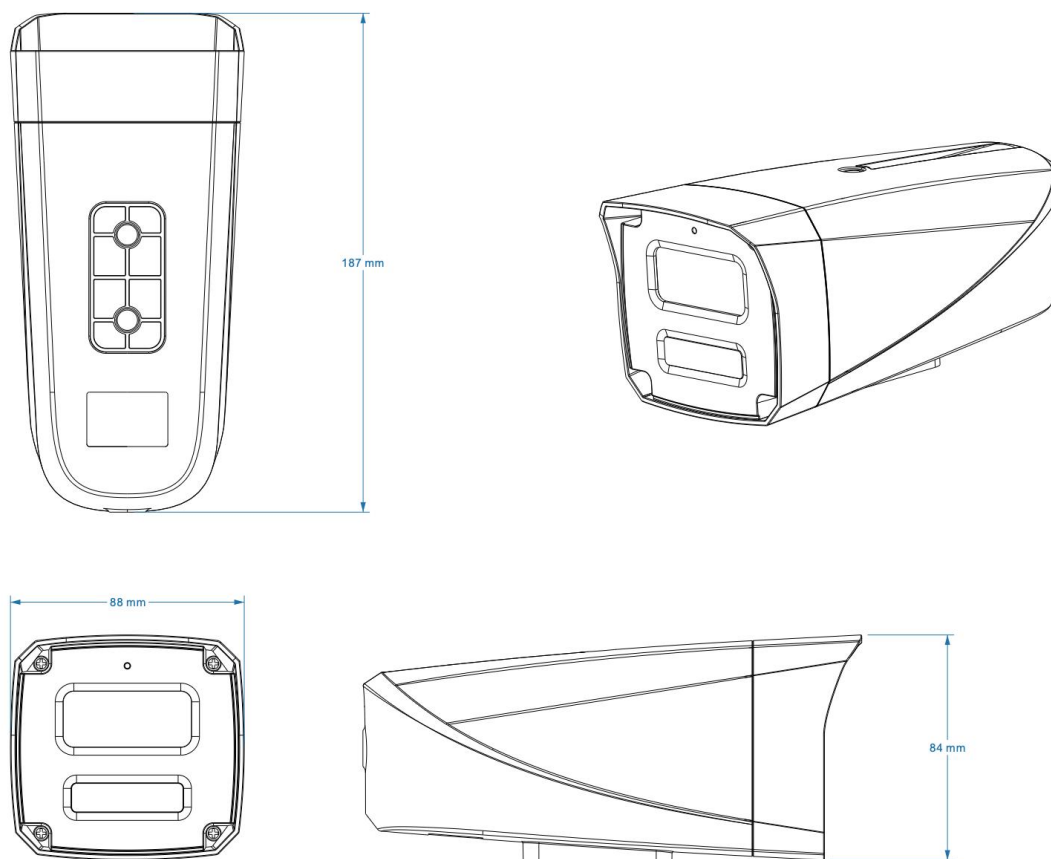

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888