



## JVS-BS10-6DAL-F6

### 600万 S10 双光对讲网络摄像机

1. 600万有效像素;
2. 分辨率可达 3200\*1800, 细节清晰;
3. F1.6 大光圈镜头;
4. 双灯芯设计, 6 颗红外灯+6 颗暖光灯;
5. 支持智能双光, 人来灯亮, 人走灯灭;
6. 高品质拾音, 内置扬声器, 支持双向语音对讲;
7. 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测等警戒模式;
8. IP67 级防水防尘, 适用各种户外环境;
9. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。

显示	
图像传感器	1/3" CMOS
码流	双码流

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

主码流帧率分辨率	25fps: 3200*1800 (默认)、2688*1536、2560*1440、 2304*1296、1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 720*576、720*480、704*576 (默认)、 640*360、640*480、512*288、352*288
有效像素	600 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~10240Kbps; 默认 3072Kbps
	次码流: 68~3072Kbps; 默认 589Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	45dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
<b>镜头</b>	
接口类型	M12
镜头搭配	4mm、6mm、8mm
镜头可视角度	4mm: 水平 81.5°、垂直 40.3°、对角线 93.8°
	6mm: 水平 49.2°、垂直 26.8°、对角线 56.9°
	8mm: 水平 37.9°、垂直 21.7°、对角线 43.1°
<b>补光</b>	
补光类型	6 颗红外灯+6 颗暖光灯

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

补光距离	红外最远可达 60 米 暖光最远可达 50 米
补光调节	自适应调光
补光模式	红外补光、暖光补光、智能双光（默认）、关闭补光灯
<b>图像</b>	
图像风格	支持标准、柔和、通透
日夜切换模式	自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	自动
图像增强	数字 3D 降噪、去雾
<b>音频</b>	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
<b>网络</b>	
同时预览路数	云视通 2.0 客户端 16 个流
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言
接口协议（API）	标配 ONVIF、GB28181、公有云
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888


接口	
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	不支持 SD 卡
智能	
智能事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、虚焦检测、视频遮挡
一般规范	
用户管理	最多 12 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理, 遮挡报警、虚焦检测
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复, APP 恢复
工作温湿度	-20°C ~ +60°C; 10% ~ 90%
供电方式	DC12V
电流及功耗	10W
颜色/材质	黑白色/塑料
产品尺寸	94*94.5*174.5
产品重量	约 350g
安装方式	壁装和吊装

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

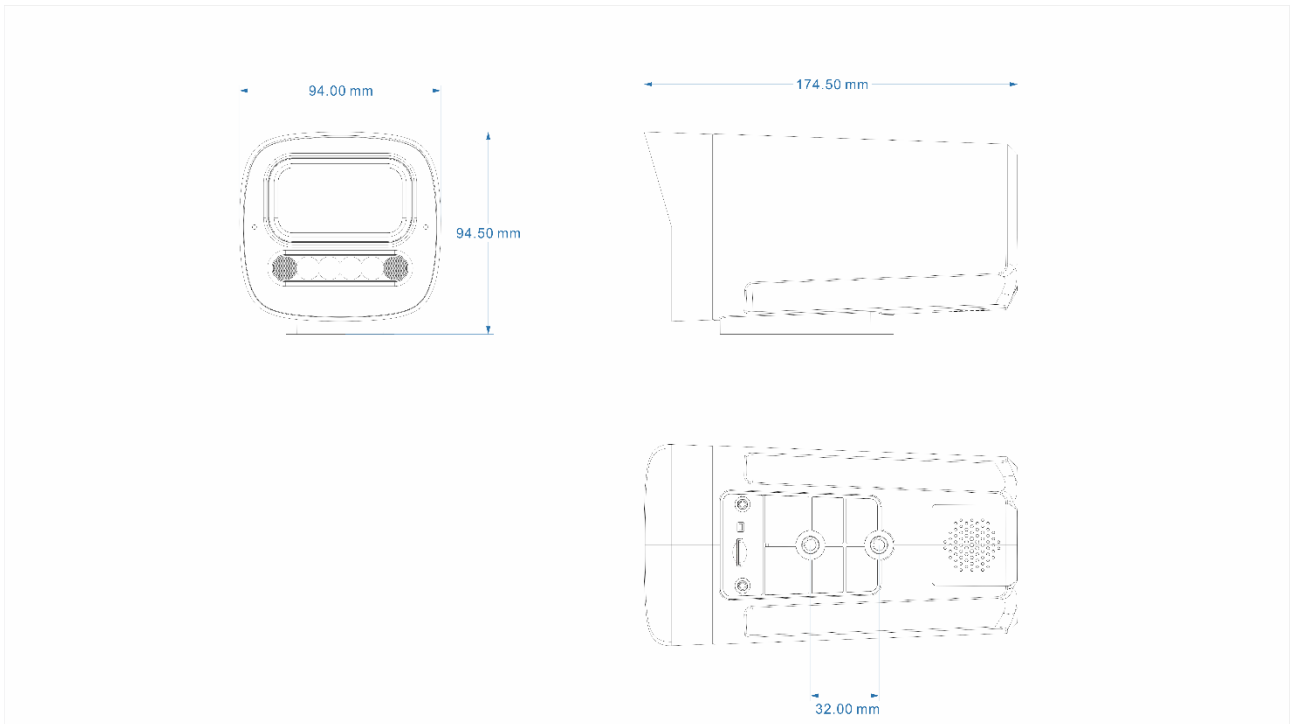

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888